平 面 図

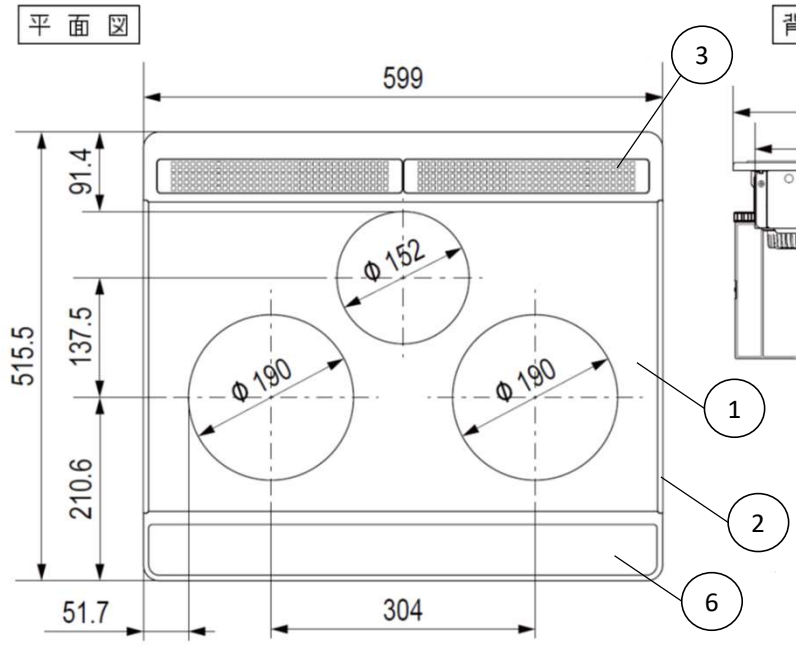

背 面 図

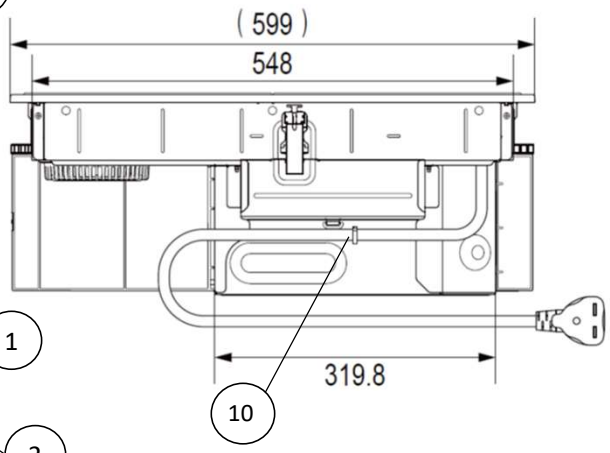

正 面 図

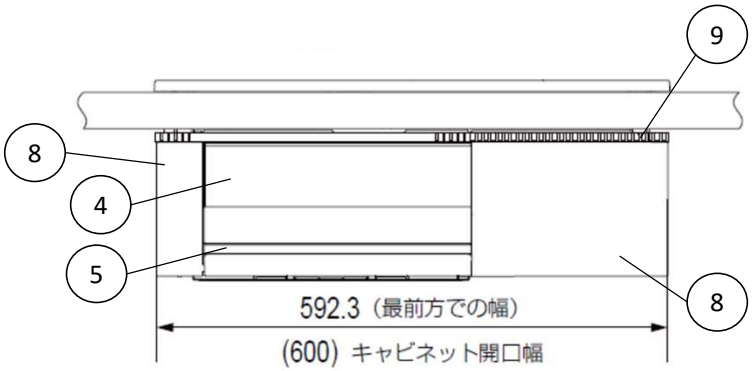

グ リ ル 受 け 皿

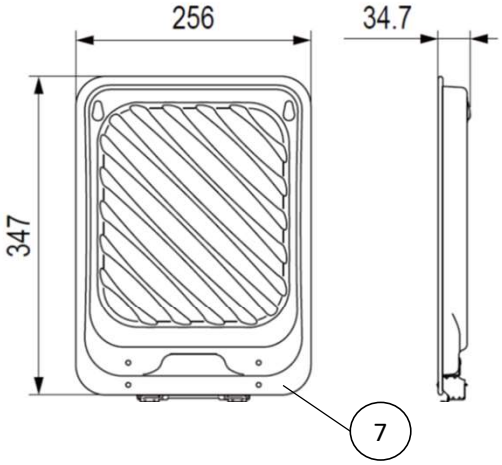

側 面 図

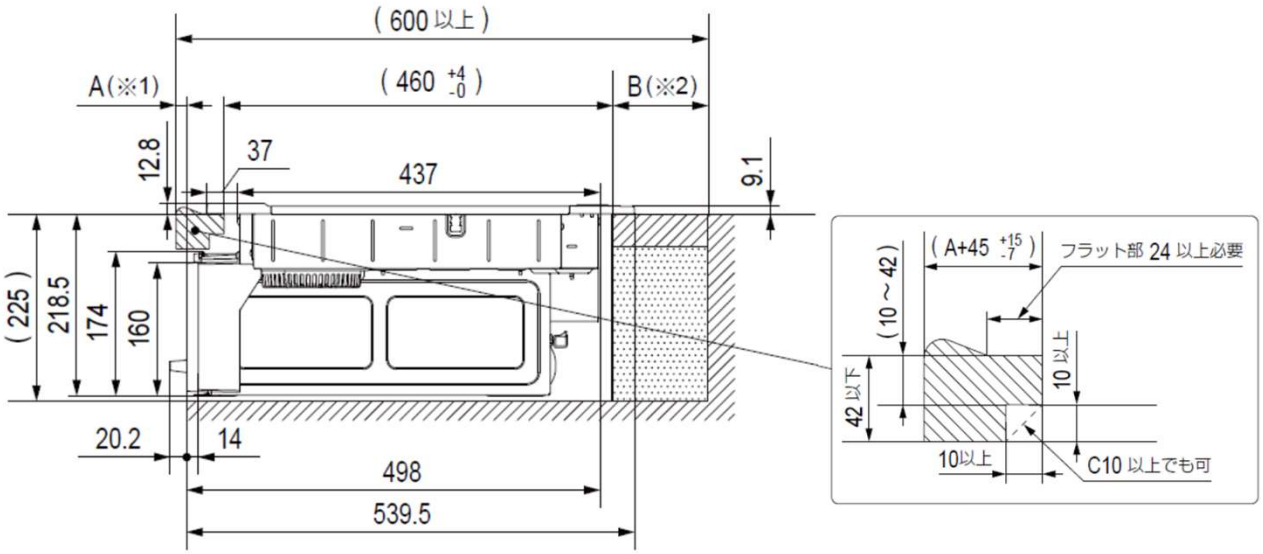

※1。A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面（機器本体前面）との差です。
※2。B寸法が８０ｍｍ以上あればパナソニック（株）製（ＷＫ３６３０１Ｂ）の露出コンセントが使えます。

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター（ KZ-L32AST ）ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

定格・仕様

定格電圧		単相200V（50－60Hz）	
定格消費電力		5800W　　※4800Wに切り替え可能	
大きさ（約）	外形寸法	幅599×奥行560×高さ231mm（ワークトップの上高さ13mm）	
	グリル庫内有効寸法	幅260×奥行349×高さ64mm	
質　　量（重さ）		約15.4kg	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	3000W 直径190mm
	左ヒーター		3000W 直径190mm
	中央ヒーター	ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径152mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1550W
電　力調節範囲（約）	右ヒーター	プッシュ式	100W相当～3000W 10段階調節
	左ヒーター		100W相当～3000W 10段階調節
	中央ヒーター		340W相当～1250W 3段階調節
	グリルヒーター		（手動）750W相当～1380W相当 3段階調節
コード		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.9m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V	

材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス（シルバー）／光るリング：なし
	2	トップフレームU	SUS
	3	排気パネル（バックグリル）	SUS
	4	グリルドア	強化ガラス
	5	グリル把手	PBT＋SAN樹脂（ライトグレー）
	6	操作パネル（パネルシート）	ポリエステルシート（ベース色：シルバー）
	7	グリル皿	アルミメッキ鋼板／フッ素コート（ブラック）
	8	サイドカバー	PBT＋SAN樹脂（ライトグレー）
	9	吸気口カバー（吸気口カバーA）	鉄板／塗装（ブラック）
	10	コードクリップ	ナイロン66

保護機能	・鍋なし自動OFF（IH）	・切り忘れ自動OFF（IH・RH・グリルヒーター）
	・小物自動OFF（IH）	・グリル高温自動OFF（グリルヒーター）
	・温度過昇防止（IH）	
	・空焼き自動OFF（IH）	

※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック（株）製：埋め込み型WF3630B、露出型WK36301B、WK36301W

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

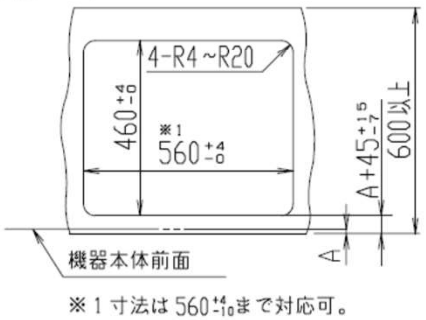

※1寸法は560+4 -10まで対応可。

ワークトップの後方に背板がある場合　（単位：mm）

◎背板位置がワークトップの取付け穴から45mm以下の場合は、後固定金具が通るように切り欠きを設けてください。

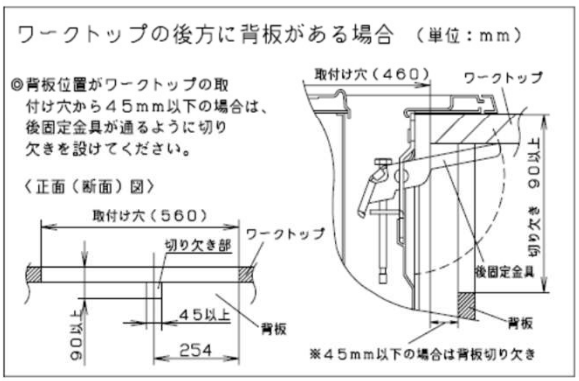

パナソニック株式会社

IH クッキングヒーター（ KZ-L32AST ）ビルトインタイプ

定格・仕様