化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂（ＰＰ）
鏡	防湿形
照明器具	５Ｗ　ＬＥＤ電球　昼白色　口金Ｅ２６（１個）
ランプカバー	合成樹脂（ＰＰ）
コンセント	許容電力：１３００Ｗ（外付１コ）
電源コード	ＶＦＦ　プラグ付（２.０㎟）
トレー	合成樹脂（ＰＰ）（３個）
歯ブラシ立て	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
防水テープ	スポンジ
取付ねじ	タッピンネジ４.５×６０（７本）
	ネジ穴キャップ（７個）
くもり止め	くもり止めコーティング（LUM6012SLCSのみ）
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

・電源コードの取出しは、左又は右
　有効コード長さ（参考値）
　　右取出し：１４００㎜
　　左取出し：　８００㎜
・※付の寸法は、直結配線の場合の
　コード取出位置を示す

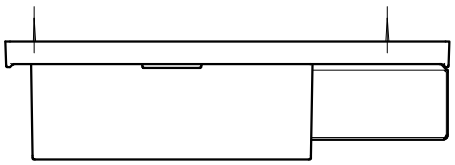

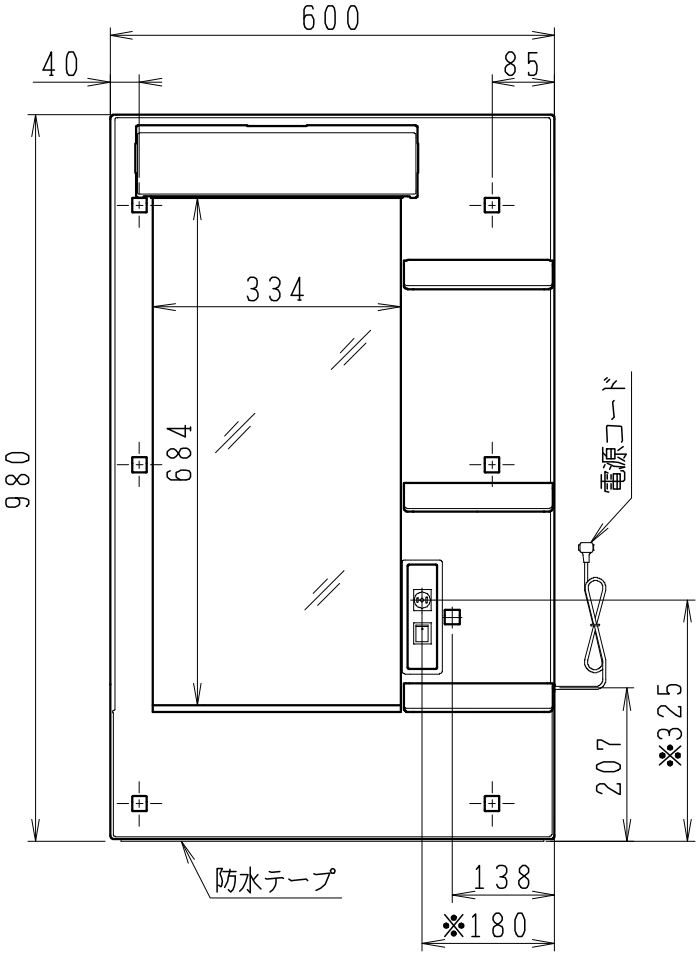

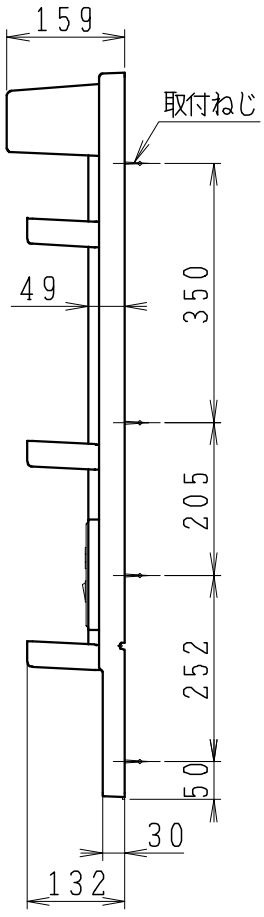

製図	写図	検図	承認	品名	品番	尺度
川野		中村		６００mm幅　化粧鏡台	LUM6012SLNS LUM6012SLCS	1/10
'21・3・3	・・			Janis ジャニス工業株式会社	図番	LU910960