


排水位置について

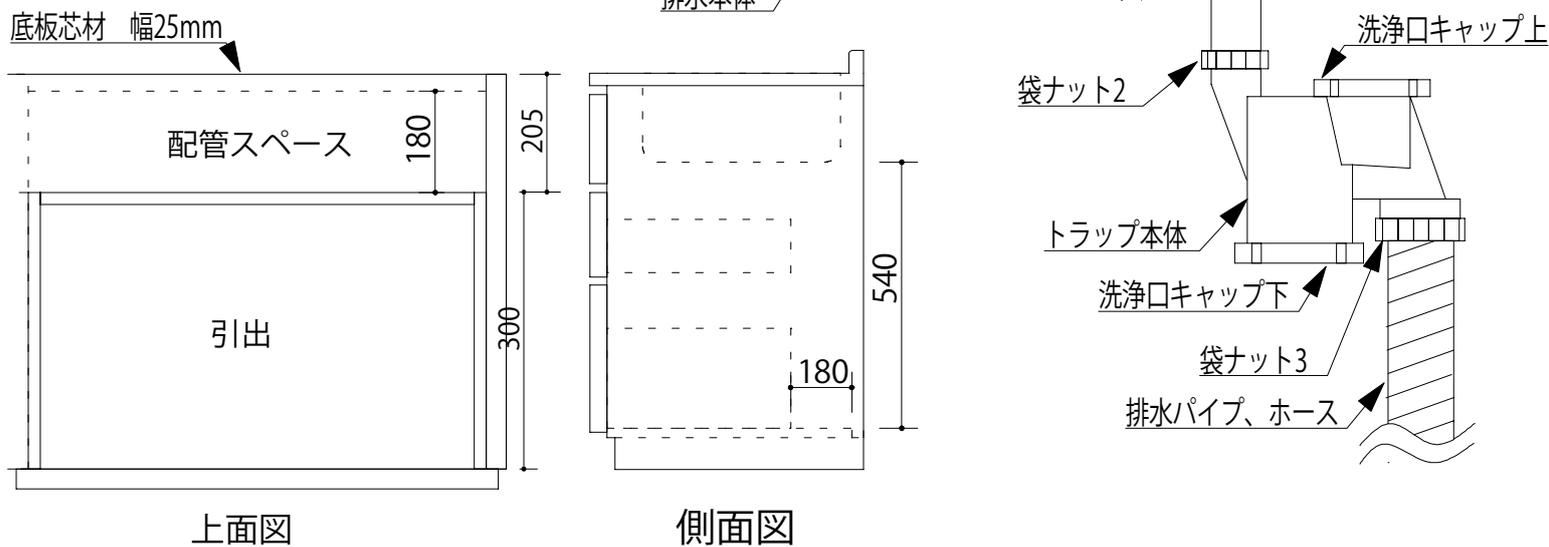

排水トラップ取付方法

- ①シンクに排水トラップを取り付け、ロックナットで仮固定して下さい。
※出荷時にシンクには排水トラップは取り付けられていません。
- ②排水管とトラップ本体を仮固定して下さい。
- ③排水本体に排水管を接続し、トラップ本体が点検口の穴の位置にくるように排水本体、トラップ本体を回して調整して下さい。
※点検口の穴はありません。配管スペースに穴をあけて下さい。
※間口により配管スペースが異なります。収まらない場合は排水管をカットして調整して下さい。
※排水管は排水本体、トラップ本体の奥まで十分差し込み、調整後は袋ナット(1.2) をしっかりと締め付けて下さい。
- ④ロックナットを締めつけて下さい。
- ⑤排水パイプまたは排水ホースをトラップ本体に差し込み、袋ナット3でしっかりと締め付けて下さい。
※発注時に直管かホースをお選び下さい。
※穴かくし用のシーリングプレート(NS-A @800)は別売りになります。